
## ÉCLAIRAGE DE LA LISSE PAR LED

Pour barrière de la série PARKING

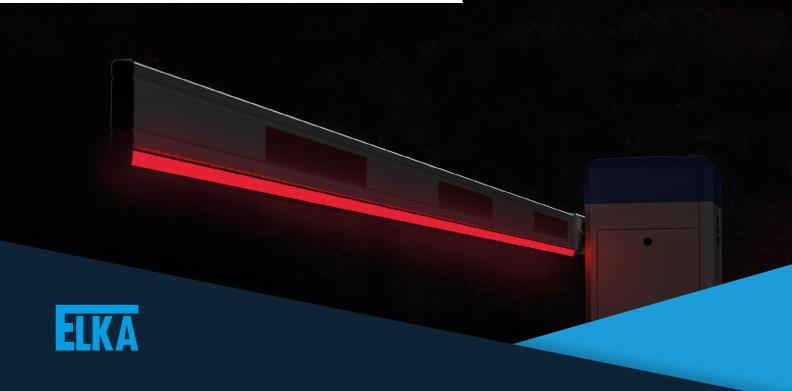

## ELKA présente un nouvel éclairage de la lisse par LED

Le profil en caoutchouc translucide est illuminé de manière uniforme sur toute la longueur de la lisse (rouge / vert / bleu possibles). Via la logique de commande MO 24, le mode d'éclairage (permanent / clignotant) peut être réglés. La visibilité de la lisse dans l'obscurité, à une visibilté génerale réduite et durant la journée est considérablement accru. Même avec ce profil en caoutchouc, les forces admissibles (DIN EN 13241) sont maintenues si la vitesse est appropriée.

- Éclairage unifore sur toute la longueur de la lisse
- Profil en caoutchouc translucide
- ✓ Visible des deux cotés
- Éclairage multicolore (rouge / vert / bleu possibles)
- ✓ Montage simple

- ✓ Technologie LED à faible consommation d'énergie
- ✓ Jusqu'à une longueur de lisse de 5.000mm
- ✔ Peut-être raccourci individuellement
- ✔ Pré-assemblé ou en en tant que kit pour un assemblage sur site
- ✓ Degré de protection IP68 (à un assemblage à usine)

L'éclairage est librement configurable sur la logique de commande MO 24. Par exemple: Barrière est fermée = rouge, barrière s'active = clignote en rouge, barrière est ouverte = verte.



ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning / Allemagne